



GÖTZINGER


Maschinen GmbH

Wagbachstr. 4 · D-68753 Waghäusel · Tel. 07254 92477 · Fax 07254 92479
e-mail: service@goetzinger-maschinen.com · www.goetzinger-maschinen.com

Original - Betriebsanleitung


Anstauchgerät

Type: AG 3

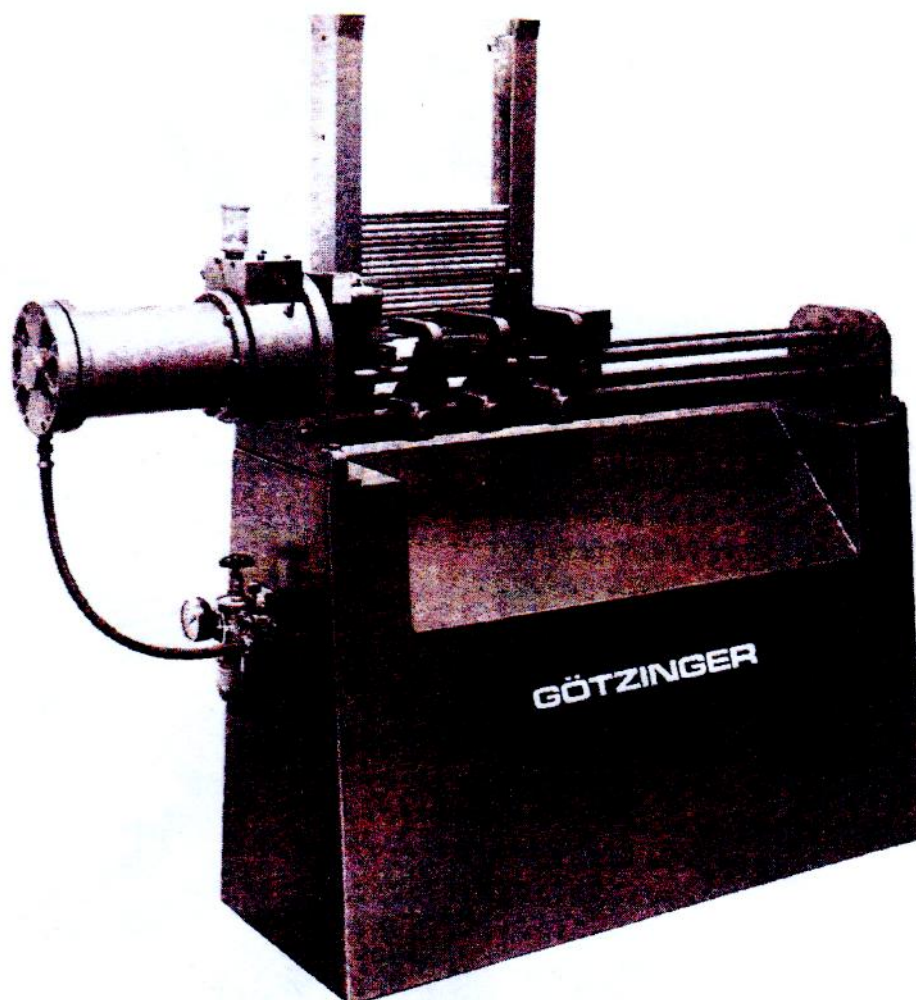


Stand: Jan. 2011


FESTO-Anstauchgerät AG 3

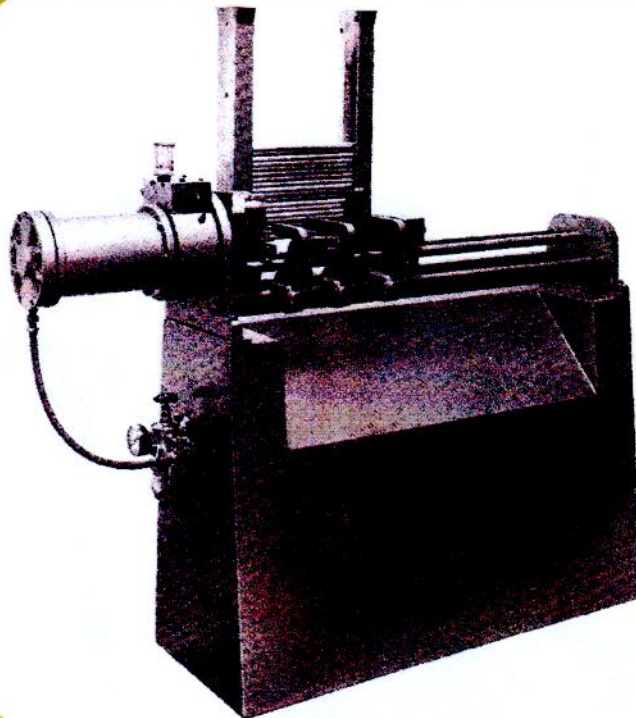


Das Anstauchgerät AG 3 wurde speziell für die rationelle Jalousiefertigung entwickelt. Jeder Jalousiestab (Lamelle) wird auf dem AG 3 in einem Arbeitsgang an beiden Enden (Schnittkanten) angestaucht. Dadurch lassen sich die Lamellen, ohne daß sie aussplintern, einfach in die Längsfriese einpressen. Es spielt dabei keine Rolle, ob Weich- oder Hartholz, ob harzige oder tropische Hölzer bearbeitet werden. Für Alu- oder Kunststoff-Hohlprofile bieten wir auf Wunsch eine spezielle Lösung an.

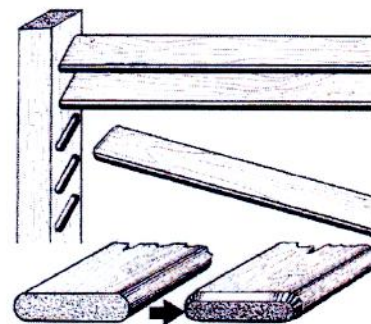


Automatischer Arbeitsablauf

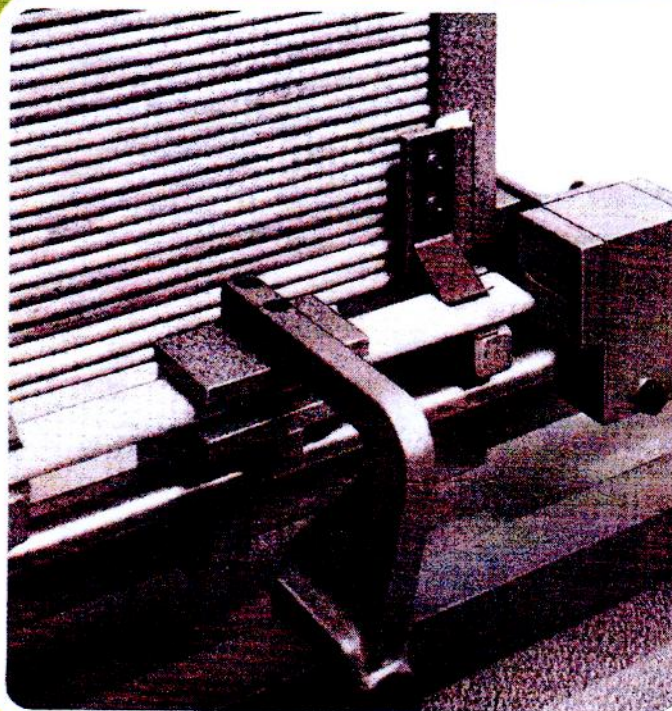


Am Anstauchgerät AG 3 erfolgt der Arbeitsablauf automatisch. Die Jalousiestäbe werden einzeln vom Magazin den Matrizen zugeführt, beidseitig bearbeitet und am Ende ausgeworfen. Bei Bestellung der Matrizen (2 Stück) bitte Holzmuster oder Zeichnung beilegen.

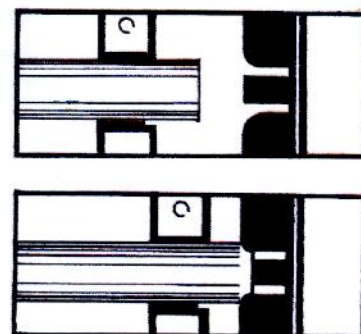

Über 400 Jalousietüren pro Tag

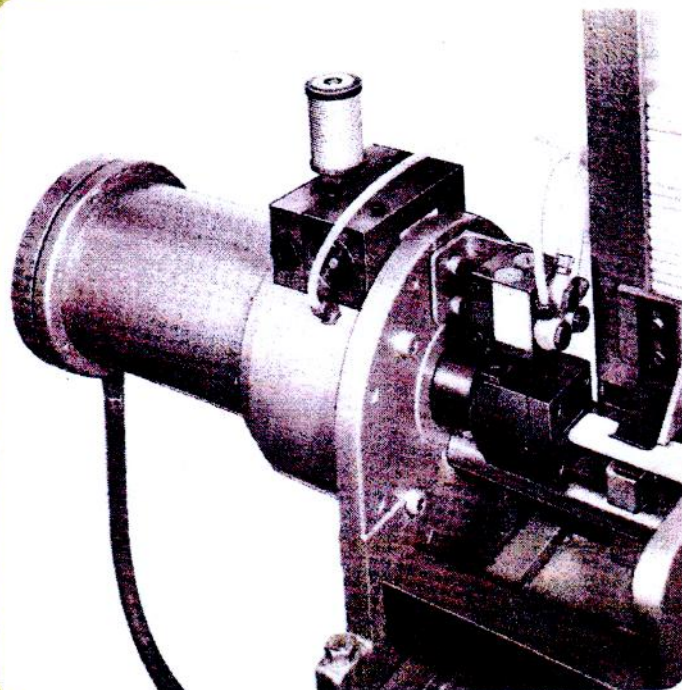

Auf dem Anstauchgerät AG 3 können pro Minute bis zu 80 Jalousiestäbe bearbeitet werden. Das heißt, das AG bearbeitet bei optimaler Auslastung innerhalb einer 8 Stunden-schicht Jalousiestäbe (Lamellen) für ca. 400 Jalousietüren. Die Lamellenlänge von 160 – 800 mm läßt sich durch ein paar Handgriffe einstellen.

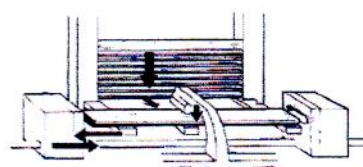

Technische Daten

Bestell-Nr. 601 038

Arbeitsbereich

Leistung pro Minute	Stück	5 – 80
Stababmessung max. (l x b x h)	mm	800 x 64 x 15
Stababmessung min. (l x b x h)	mm	160 x 25 x 6
Anstauchkraft bei 6 bar	N (kg)	16 000 (1600)
Magazinhöhe	mm	500
Betriebsdruck	bar	3 – 6

Versand-Daten


Maschinenabmessung (l x b x h)	mm	1500 x 600 x 1400
Gewicht (netto)	N (kg)	1400 (140)
Gewicht (brutto) mit Verschlag	N (kg)	2200 (220)
Kistenmaß	mm	1750 x 730 x 1500

Zubehör:

1 Werkzeugsatz, profilabhängig nach Wahl

Sonderzubehör:

1 Werkzeugsatz	Bestell-Nr.
zusätzlich nach Wahl	601 040
1 Taktzähleinrichtung mit manueller Nulleinstellung	760 101
1 Satz Verlängerungsauflagen 300 mm (für Jalousie-Leistenlänge über 500 mm)	601 062
1 Satz-Ersatz-Zwischenauflagen, auch zusätzlich für Jalousiestäbe länger als 300 mm zu verwenden.	601 055

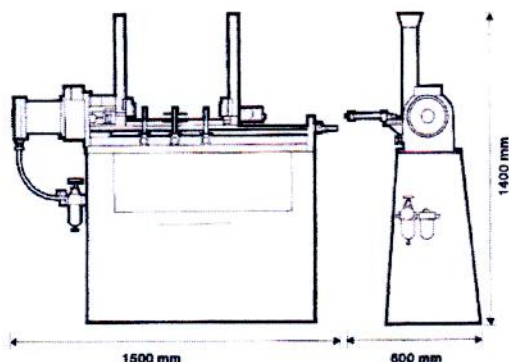



**EG-Konformitätserklärung
nach 2006/42/EWG, Anhang II, Nr. 1 A**

Anschrift : GÖTZINGER Maschinen GmbH
Wagbachstraße 4
DE - 68753 Waghäusel-Wiesental
Deutschland / BRD

Herr Rolf Götzinger, Geschäftsführer und Firmeninhaber, ist bevollmächtigt, die technischen Unterlagen zusammenzustellen.

Hiermit erklären wir, daß die Maschine

Bezeichnung : **Anstauchgerät**
Type : **AG 3**
Seriennummer : 247
Baujahr : 2016

mit allen einschlägigen Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG in Übereinstimmung ist.

Die Maschine ist auch in Übereinstimmung mit allen einschlägigen Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinien :

2004/108/EG EG-EMV-Richtlinie

Folgende harmonisierten Normen oder Teile dieser Normen wurden berücksichtigt :

EN 12100-1:2004-04 Sicherheit von Maschinen : Grundsätzliche Terminologie
EN 12100-2:2004-04 Sicherheit von Maschinen : Technische Leitsätze

Ort / Datum: **Waghäusel-Wiesental, 01.01.2010**

Unterschrift:

Rolf Götzinger, Geschäftsführer

Betriebsanleitung

Bezeichnung **Anstauchgerät**

Modell **AG-3**

Bl.-Nr.: **1**

Bl.-Z.:

Nr.: **AG-001-41**

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Technische Daten AG-001-21

1. Einstellen der Maschine
2. Magazin-Einstellung
3. Matrizenwechsel
4. Das Einstellen der Magazine auf Werkstückdicke
5. Einstellen der Andruckfedern
6. Einstellen der Magazinzyylinder
7. Einstellen auf Werkstücklänge
8. Inbetriebnahme der Maschine
9. Anhang
 - 9.1 Pneum. Steuerung AG-003-01
 - 9.2 Bedienungsanleitung für Druckluft-Wartungseinheit
 - 9.3 Ersatzteilliste
 - 9.4 Fundamentplan AG-004-01