
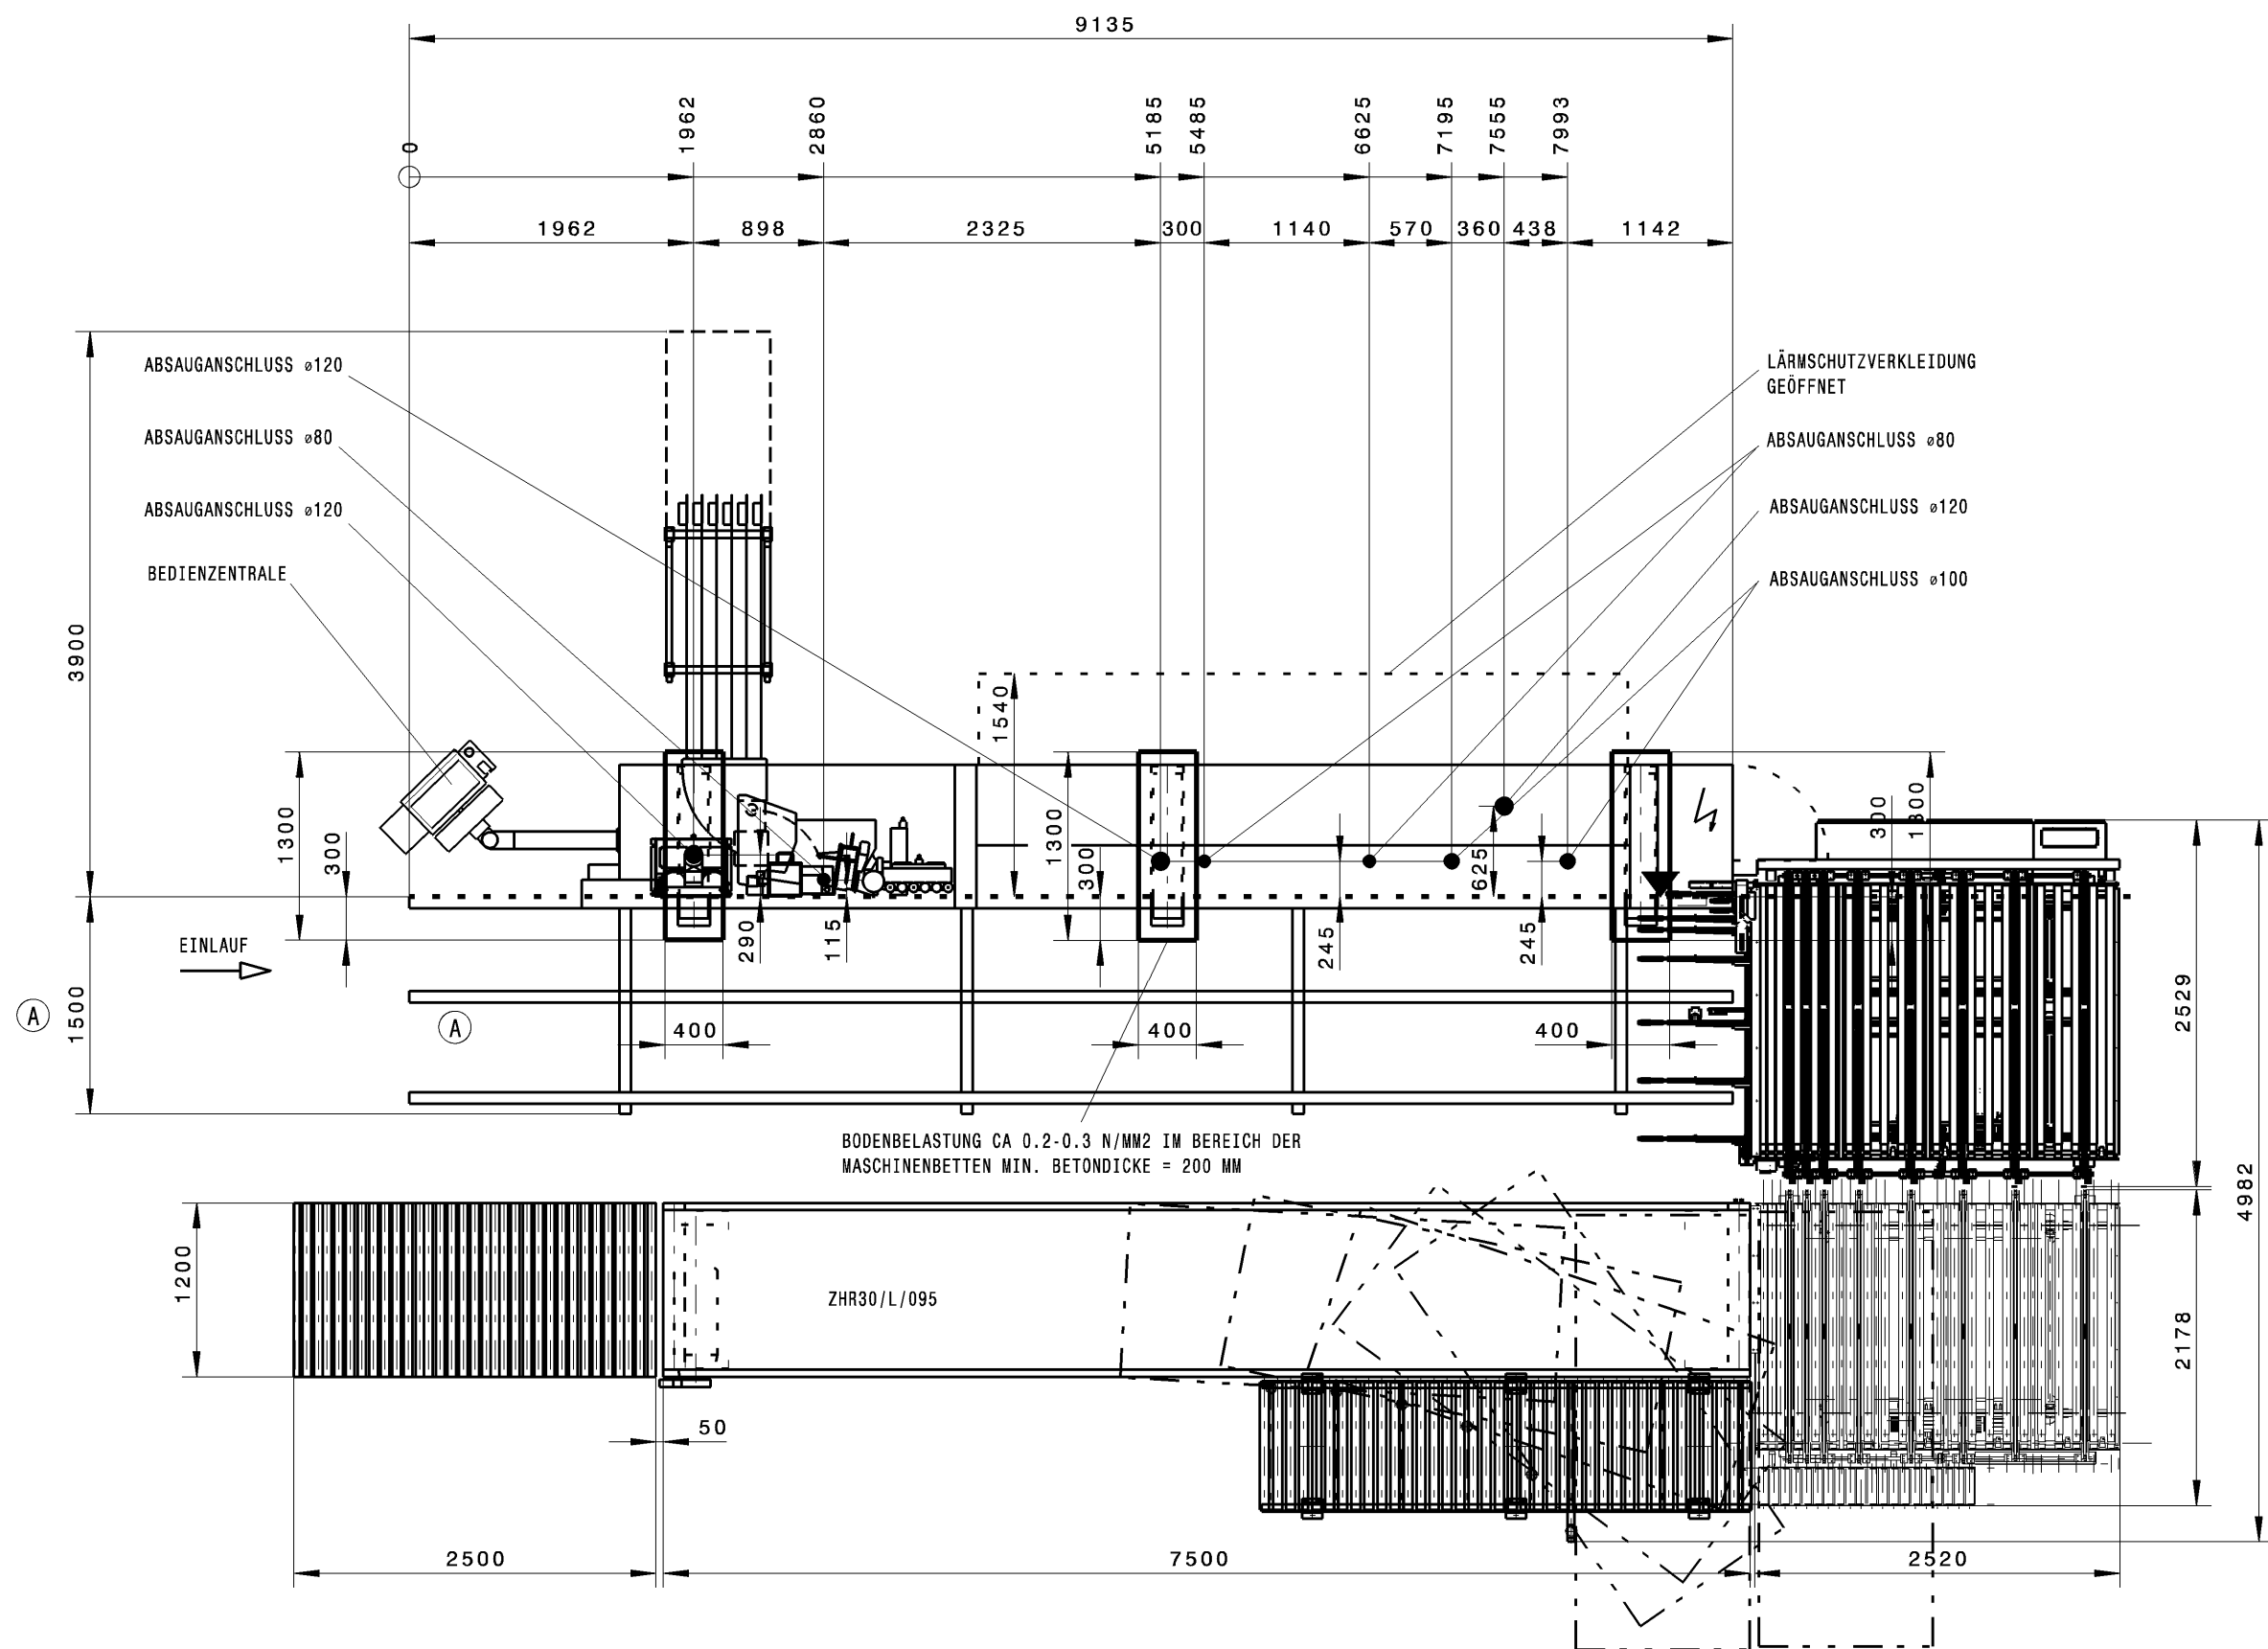


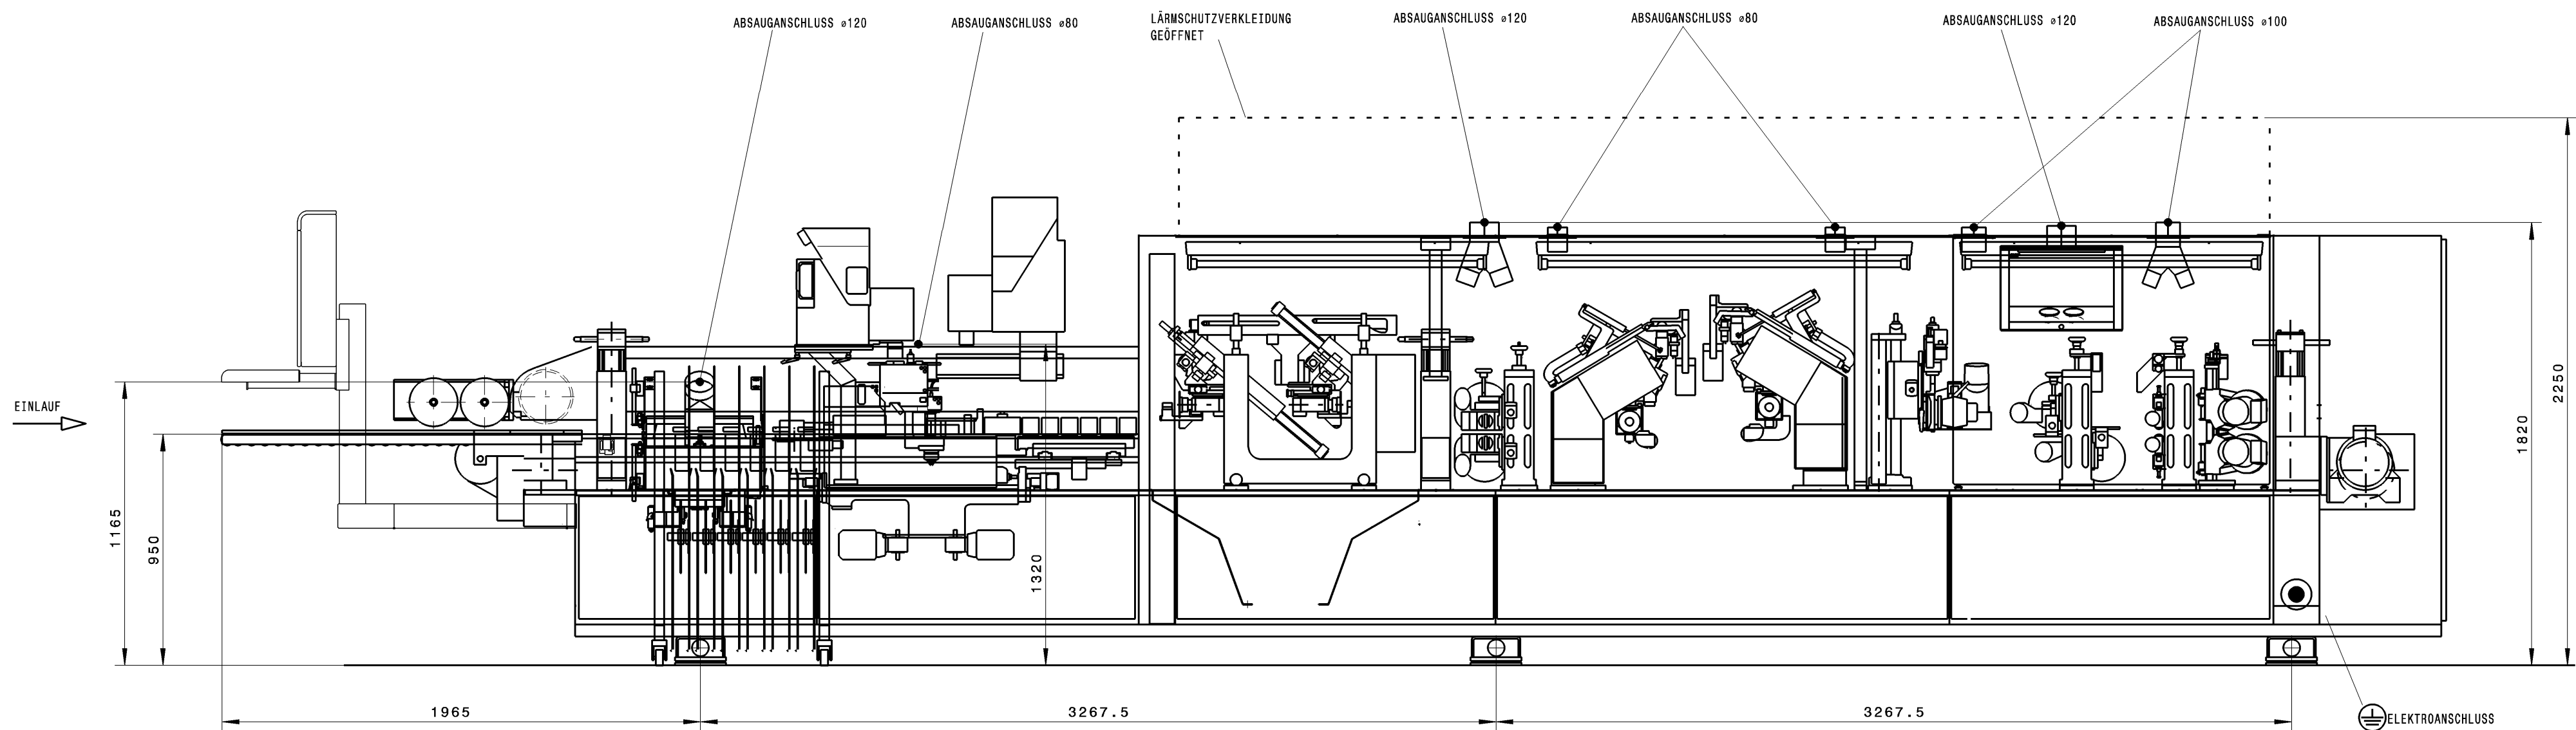

KOM. :		OHNE UNSERE GENEHMIGUNG DARF DIESE ZEICHNUNG WEDER VERVIEL- FÄLTIGT NOCH NACHGEZEICHNET NOCH DRITTEN ODER KONKURRENZ- FIRMEN ZUGÄENGLICH GEMACHT WERDEN	
MASCH.TYPE. : 0 KAL310/7/A20/S2			
MASCH. - NR. :			
ARBEITSHOEHE 950MM			
TECHNISCHE DATEN			
GESAMTABSAUGELEISTUNG CA.		M3/H	5370
LUFTGESCHWINDIGKEIT		M/SEC	28
PRESSLUFTVERBRAUCH CA.		NL/MIN	870
DRUCKVERLUST CA.		PA	2500
EL. GESAMTANSCHLUSSWERT CA.		KW	33
NENNSTROM CA.		A	72
EMPFOHLENE VORSICHERUNG		A	80
	ANSCHLUSS DER HALLEN BZW. FUNDAMENTERDE. OHNE DIESE ERDE KANN KEINE EMV-NORM EINGEHALTEN WERDEN. ERDUNGSWIDERSTAND <3Ω FI-SCHUTZSCHALTUNG NUR ZULAESSIG IN VERBINDUNG MIT EINEM ALLSTROMSENSITIVEN/SELEKTIVEN FI-SCHUTZSCHALTER		
	AUSSENKANTE KETTEN-BAHN BZW. FESTKANTE WERKSTUECKUEBER-STAND 0		
	PRESSLUFTANSCHLUSS UEBER SCHLAUCH 3/4" (INNENDURCHMESSER 19MM) ZULEITUNG G1" DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN. 7 BAR STANDARD DRUCKLUFTQUALITAET NACH ISO 8573- 1 GUETEKLASSEN FESTE VERUNREINIGUNGEN KLASSE 3 WASSERGEHALT KLASSE 4 GESAMTOELGEHALT KLASSE 3		
-A 0100800000	24.10.08	Knoedler	
AB	AEND.NR.	DATUM	NAME
BEAR.	29.09.2008	Knoedler	
GEAEN.			
KTRL.	30.09.2008	Wellhäuser	
Copyright reserved		CATIA A2	GEWICHT (kg)
		BL.	BL.-Z.